

BT-NONABEAM - BQ1

05513

DESCRIPTION

Créez des « effets de rideau lumineux » dynamiques avec ce projecteur de scène extrêmement puissant, utilisant 9 LEDs CW/WW de 60W en combinaison avec des effets lumineux RGB incroyables

CARACTÉRISTIQUES

- Ce nouveau projecteur impressionnant a été développé pour être utilisé dans de grandes salles et podiums de concert, des studios de télévision, etc.
- Les 9 grosses lentilles sont chacune équipées de LED 60W blanc froid/blanc chaud qui produisent un faisceau blanc de 4° et très puissant. (pleine puissance : 175 000 lux à 3 m)
- Plusieurs projecteurs peuvent être montés ensemble mécaniquement en très peu de temps pour créer des effets de « rideau de lumière » avec une puissance inégalée !
- Les LED peuvent être contrôlées individuellement pour produire des faisceaux blancs réglables, allant d'un blanc chaud 3 000 K avec un IRC élevé à un blanc froid 6 000 K.
- De puissantes LED RVB illuminent la façade noire dans la couleur de votre choix.
- Les unités incluent deux façades supplémentaires qui peuvent être facilement remplacées :
 - La façade blanche permet de produire des effets de « rougeolement » RVB très lumineux et saturés.
 - La façade « miroir » semi-transmissible crée des effets créatifs spectaculaires en pointant simplement des lasers et des faisceaux lumineux dessus.
- Les 9 lentilles sont équipées de volets coupe-flux noirs, des volets de couleur dorée sont disponibles en option.
- Différents modes DMX :
 - 13 canaux : mode simple d'utilisation et rapide à configurer avec contrôle des blancs froids/chauds 16 bits pour tous les faisceaux simultanément.
 - 29 canaux : contrôle individuel de tous les faisceaux et des fonctions avec gradation 8 bits
 - 45 canaux : contrôle individuel de tous les faisceaux et des fonctions avec gradation 16 bits
- Canal de contrôle pour la sélection à distance de l'ordre des pixels, de la vitesse de gradation, de la courbe de gradation, du contrôle du ventilateur, ...
- Fonction RDM pour : mode canal, adresse DMX, contrôle de la température,
- Affichage OLED avec boutons tactiles rétroéclairés pour une configuration facile.
- Installation mécanique simple avec 2 crochets omega inclus.
- Crochet de suspension amovible avec attaches rapides.
- Plusieurs points de fixation M10 peuvent être utilisés pour installer les projecteurs sur des cadres personnalisés.
- Ventilateurs très silencieux, parfaits pour les lieux sensibles au bruit tels que les théâtres, les studios de télévision, ...
- Branchement en série facile : 3 broches et 5 broches + entrée/sortie Neutrik® PowerCON® TRUE-1
- Taille compacte : 58 x 22 x 14 cm pour un transport facile en flight case !
- Alimentation de 100 V à 240 V 50/60 Hz avec fusible automatique 6 A.
- Flight cases 60 x 120 cm (4 projecteurs) disponibles en option.



Briteq[®]
LIGHT RESEARCH

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>


Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2018 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)	58 x 22 x 14cm (without bracket)
Général : Poids (kg)	16
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	included omega bracket
Général : IP rating	indoor
Contrôle : manuelle	Non
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : SMART-DMX	Non
Contrôle : autonome	no
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	45
Lumière : lamp socket	aucun
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	3000
Lumière : température de couleur max. (K)	6000
Lumière : couleurs	Blanc froid, Blanc chaud, RGBW
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : focus	Non
Lumière : zoom	Non
Lumière : iris	Non
Lumière : angle faisceau (°) min.	4
Lumière : angle faisceau (°) max.	4
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	1.2
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	1.2
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, TRUE1 powerCON, rdm
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, TRUE1 powerCON
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025655132
Discontinued	Non



- 3 fronts (included): white, mirror, black
- Standard black louvers
- Optional gold louvers

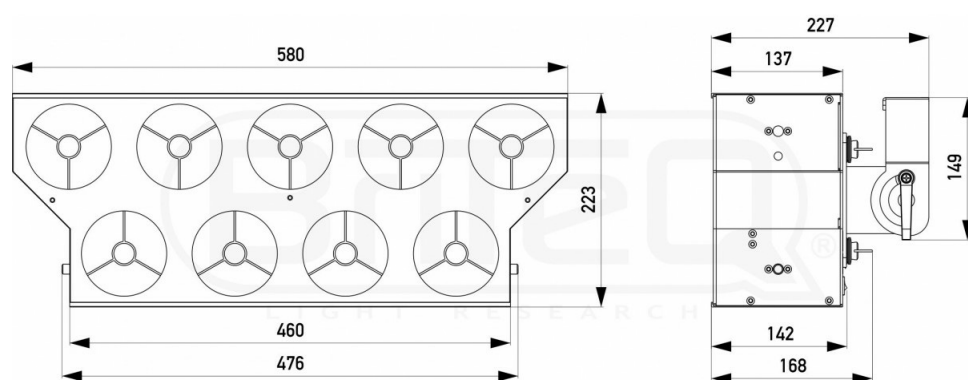

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2018 by BEGLEC NV. All rights reserved.